


DESIRE' LUXURY

Enduit à effet de matières Cuivré, Doré, Argenté

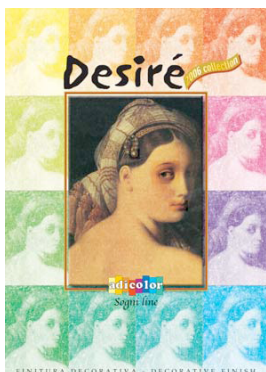

DESIRE' LUXURY est né du fruit de l'expérience de nombreuses années de production de peinture décorative. DESIRE' LUXURY à effets mouchetés permet un décor au look incroyable. Il est extrêmement résistant et bénéficie d'une extrême facilité d'application.

DESIRE' LUXURY convient pour les maisons, les bureaux, les hôtels, les magasins de détail et tous types d'environnements, soit dans un style classique ou contemporain. DESIRE' LUXURY permet à l'aide des colorants TINTER de la gamme ADICOLOR d'obtenir une variété de coloris très important.



1/ Utilisation :

DESIRE' LUXURY conviendra sur tout type de support, pour autant qu'il soit prêt à peindre, plaque de plâtre préparé ou prêt à peindre, enduit de finition, etc... La conformité d'application de réfère au DTU 59.1

2/ Préparation des Fonds :

Le support doit être lisse et uniforme. Veiller à ce que la surface soit propre, sèche et exempte de vieux résidus en surface. Dans le cas d'anciens murs et de plâtres poudreux, ou encore s'il n'y a pas eu de primaires appliqués sur le support, appliquer notre sous-couche **ADIFIX** diluée, au préalable.

Nous recommandons dans tous les cas l'application du primaire **UNIVERSAL FONDO** sur tout type de support. L'application se fera indifféremment à la brosse plate ou au rouleau.

3/ Préparation de la couleur :

Vous mélangerez selon le choix que vous aurez faits, les colorants **TINTER** à la base **DESIRE' LUXURY** pour obtenir la couleur souhaitée.

4/ Application :

Utilisez une brosse de 10cm environ et appliquer de façon inégale à la surface en recouvrant par effet de chevauchement les zones entre elles. Commencer à partir de l'angle supérieur du mur et aller vers le bas, après avoir recouvert une superficie d'environ 3 à 5 m², en fonction des conditions, et après environ 10 à 15 minutes, lorsque le produit a commencé à sécher, passer légèrement l'outil «**Distender**» sur le produit en mouvements croisés pour aplatir les particules et obtenir ainsi la finition **DESIRE' LUXURY**.

5/ Dilution :

Prêt à l'emploi. Rajouter au cas de besoin 5 à 10 % d'eau pour une finition plus claire.

6/ Caractéristiques Techniques :

Rendement moyen constaté (par couche) :

10 à 12 m² / litre, selon état du support

Le temps de séchage à 25°C :

2 à 3 heures, sec au toucher

1 à 2 jours pour séchage complet

Temps de travail :

15 à 30 minutes entre passe de finition

Densité :

1030g ± 10 g/litre

COV dir Eur 2004/42/CE :

Cat L phase BA Valeur MAX admissible en 2010 : 200g/l Actuel : 36 ± 1 g/l

7/ Conseils :

Ne pas appliquer en dessous de 5°C ou au-dessus de 28 °C.

Vérifiez soigneusement le rendement en fonction de la surface à traiter afin d'éviter d'être à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.

Nettoyer les outils avec de l'eau chaude.