


SHADE'

Une décoration de prestige offrant l'aspect des murs de metal.

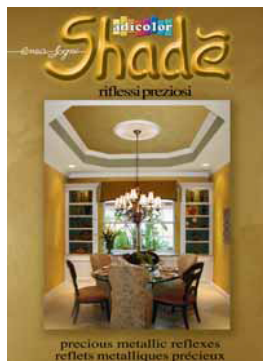

SHADE' est une peinture decorative produisant des effets semblables aux effets de metal, à la fois des univers contemporains que les plus classiques.

Existe en 2 versions :

"L" comme lisse permettant un effet très doux d'une peinture aux reflets étincillants.

"R" une peinture plus épaisse permettant de créer des effets de matières à l'aide d'ustensiles tels que chamoisines, éponges naturelles...



1/ Utilisation :

SHADE' conviendra sur tout type de support, pour autant qu'il soit prêt à peindre, plaque de plâtre avec impression ou prête à peindre, enduit de finition, etc... La conformité d'application de réfère au DTU 59.1

2/ Préparation des Fonds :

Le support doit être lisse et uniforme. Veiller à ce que la surface soit propre, sèche et exempte de vieux résidus en surface. Dans le cas d'anciens murs et de plâtres poudreux, ou encore s'il n'y a pas eu de primaires appliqués sur le support, appliquer notre protecteur de fonds, **ADDIFIX**, au préalable.

Sur plaque de bois appliquer au préalable une ou deux couches de **ARMOPROTEC**.

Appliquer tout d'abord une couche de **FONDO UNIVERSALE** déjà teinté avec le colorant **TINTER** retenu pour la finition.

Attendre le séchage complet de la sous couche (5 à 6 heures) avant application de **SHADE'**.

3/ Préparation du produit :

Prêt à l'emploi en version Argentée, Dorée, Cuivre ou Bronze. Utiliser les **TINTER** de 1 à 24 selon les proportions indiquées sur le catalogue.

Pour la finition « R », la première couche peut être diluée à raison de 10 à 15 %.

4/ Application :

VERSION « L » : appliquer à l'aide d'un rouleau à poils courts, une à deux couches afin de recouvrir entièrement le support.

VERSION « R » : A l'issue de la première couche applicable au rouleau, appliquer à l'aide d'outils de votre choix pour imprimer un effet de texture comme bon vous semblera. Nous disposons d'accessoires tels que chamoisines, taloches à effets, éponges naturelles très bien adaptées à produire des effets décoratifs de qualité.

5/ Caractéristiques Techniques:

Rendement moyen (base + finition) : 3 à 5 m²/lt

Temps de séchage à 25°C : 4 à 6 h (au toucher)

Durée d'utilisation après mélange : max. 6 heures

Taux de C.O.V. (EC norm: 2004/42/CE): (66) ± 1 g/l (Cat. L BA en 2010 max : 200 g/l)

6/ Conseils:

Ne pas appliquer en dessous de 5°C ou au-dessus de 28 ° C.

Vérifiez soigneusement le rendement en fonction de la surface à traiter afin d'éviter d'être à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.

Nettoyer les outils avec de l'eau chaude.

* Les informations fournies, qu'elles soient verbales ou écrites, sont à titre indicatif. Les conditions d'utilisation pouvant être influencées par des facteurs externes hors de notre contrôle, ceci ne peut remettre en cause notre bonne foi sans recours possibles relevant d'une garantie. ARMOR HABITAT se réserve le droit de modifier toutes les données et informations sans préavis. Notre service technique est disponible pour toute information détaillée.

** Des légères différences de teintes dues au produits minéraux contenus dans **SHADE'** ne sauraient engager la responsabilité du fabriquant.