


VELE'

Crème Siloxane pour revêtements muraux décoratifs intérieurs et extérieurs pour patines et protection

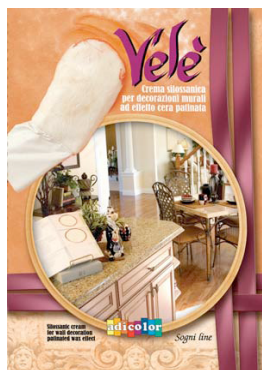

Vele' produit un effet de glacié à base siloxane et crée une décoration colorée avec un subtil effet patiné à la cire. *Vele'* est facile et agréable à appliquer à l'aide de gants spéciaux Adicolor. Il vous suffira de faire de simples mouvements circulaires à l'aide d'un gant spécifique. *Vele'* a un excellent rendement. Il est spécifiquement recommandé sur des murs de plâtre afin de réaliser une surface lessivable en cas de besoin. Il convient également en extérieurs. Le mur ainsi protégé permet des gains d'entretien et conserve de bonnes caractéristiques de

"respiration" des murs ainsi obtenus.

Un choix très important de teintes (TINTERS 24 coloris) permet un grand choix de finitions.

1/ Utilisation :

Vele' conviendra sur tout type de support, pour autant qu'il soit prêt à peindre, plaque de plâtre préparé ou prêt à peindre, enduit de finition, etc... La conformité d'application de réfère au DTU 59.1

2/ Préparation des Fonds :

Le support doit être lisse et uniforme. Veiller à ce que la surface soit propre, sèche et exempte de vieux résidus en surface. Dans le cas d'anciens murs et de plâtres poudreux, ou encore s'il n'y a pas eu de primaire appliqués sur le support, appliquer notre sous-couche *Addifix* diluée, au préalable. Une fois la surface sèche, appliquer une ou deux passes de « **UNIVERSAL FONDO** » dilué avec 20 à 30% d'eau. Laisser sécher 5 à 6 heures avant application de la finition *Vele'*.

3/ Préparation de la couleur :

Ajouter la quantité spécifiée de « **d'Adicolor Tinter** » à *Vele'* comme indiqué sur le tableau de couleurs et mélanger soigneusement jusqu'à ce que le mélange soit devenu homogène. **

4/ Application :

Tremper la partie la plus large du gant « spécial *Vele'* » dans le glacié sans imbiber trop de produit. Frotter doucement le gant sur le mur et appliquer ainsi le produit. Travailler avec un mouvement circulaire et des mouvements irréguliers. Si nécessaire, reprendre l'application à une distance d'environ 30-40 cm de l'endroit où vous l'avez laissée, en mélangeant les zones de couverture, pour éviter les excès de produits en chevauchement.

Si une application de deux couleurs *Vele'* est souhaitée, la deuxième couche pourra être appliquée une fois que l'ancienne couleur sera complètement sèche.

5/ Caractéristiques Techniques :

Rendement moyen constaté (couche de base + finition) :	15 à 20 m ² /litre
Le temps de séchage à 25°C :	2 à 3 heures
Deuxième couche :	5 à 6 heures
Densité :	1000g ± 10 g/l
Viscosité (Brookfield, 20°C) :	4500 à 6000 mPa.s
Matières solides (%) :	22% ± 2%
COV dir Eur 2004/42/CE :	Cat L phase BA Valeur MAX admissible : 200g/l Actuel : 95 g/l



6/ Conseils :

Ne pas appliquer en dessous de 5°C ou au-dessus de 28 ° C.

Vérifiez soigneusement le rendement en fonction de la surface à traiter afin d'éviter d'être à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.

Mélanger de référence les différents pots ensemble afin de réduire les effets de bains.

Nettoyer les outils avec de l'eau chaude.

*** Des légères différences de teintes ne sauraient engager la responsabilité du fabricant.*