


Venysé'

Facile à appliquer au rouleau, à l'aide d'un pinceau et la spatule de finition "stuc vénitien"

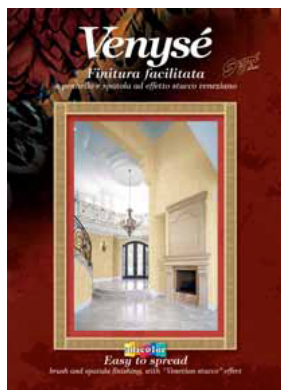

Venysé' est le plus récent produit de notre gamme de produits Italiens. Il permet un rendu semblable à un effet vénitien classique tout en simplifiant la technique de pose. Notre partenaire, Adicolor, a ainsi créé une formule spéciale qui permettra l'application de ces produits tout simplement au rouleau puis avec un pinceau et une spatule.

1/ Utilisation :

Venysé' conviendra sur tout type de support, pour autant qu'il soit prêt à peindre, plaque de plâtre préparé ou prêt à peindre, enduit de finition, etc... La conformité d'application de réfère au DTU 59.1

2/ Préparation des Fonds:

Le support doit être lisse et uniforme. Veiller à ce que la surface soit propre, sèche et exempte de vieux résidus en surface. Dans le cas d'anciens murs et de plâtres poudreux, ou encore s'il n'y a pas eu de primaire appliqués sur le support, appliquer notre sous-couche **Adifix** diluée, au préalable.

3/ Préparation de la couleur:

Ajouter la quantité spécifiée « **d'Adicolor Tinter** » à *Venysé'* comme indiqué sur le tableau de couleurs et mélanger soigneusement jusqu'à ce que le mélange soit devenu homogène. **

4/ Application:

Appliquer la première couche de base de couleur *Venysé'*, diluée à 10 à 15% avec de l'eau.

L'application se fait au rouleau ou au pinceau, laisser sécher 12 heures.

Procéder à la finition « effet stucco », en utilisant à la main la brosse de 10 cm. Appliquer par petites touches, *Venysé'* non dilué, en taches irrégulières, environ 6 à 8 à la fois, de la taille de la brosse elle-même, espacées de 10 à 15 cm les unes des autres.

Après avoir réalisé 1 m² environ, écraser et lisser la matière à l'aide de la spatule de lissage adaptée.

Compléter l'ensemble de la surface dans cette technique, puis revenir et répéter l'application de la même manière, de façon à remplir les espaces laissés précédemment sans tache.

Si une protection supplémentaire et un effet supérieur brillant est désiré, appliquer une couche de protection de **EASYWAX** avec une éponge et de synthèse.

Avant que le mur soit complètement sec, polir ensuite avec un chiffon doux.

5/ Dilution:

La première couche de base:

Diluer à raison de 10 à 15% avec de l'eau.

Pour la finition effet:

Utiliser le mélange tel quel non dilué (voir paragraphe 3 **).

6/ Caractéristiques Techniques:

Rendement moyen constaté (couche de base + finition) : 3,5 à 5 m² / litre, selon état du support.

Le temps de séchage à 25°C : 8 à 12 heures.

Densité : 1650g ± 20 g/litre

Matières solides (%) : 70 ± 1

COV dir Eur 2004/42/CE : Cat L phase PA Valeur MAX admissible : 300g/l Actuel : 68 g/l

7/ Conseils:

Ne pas appliquer en dessous de 5°C ou au-dessus de 28 ° C.

Vérifiez soigneusement le rendement en fonction de la surface à traiter afin d'éviter d'être à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.

Nettoyer les outils avec de l'eau chaude.



* Les informations fournies, qu'elles soient verbales ou écrites, sont à titre indicatif. Les conditions d'utilisation pouvant être influencées par des facteurs externes hors de notre contrôle, ceci ne peut remettre en cause notre bonne foi sans recours possibles relevant d'une garantie. ARMOR HABITAT se réserve le droit de modifier toutes les données et informations sans préavis. Notre service technique est disponible pour toute information détaillée.

** Conserver suffisamment de produit afin d'appliquer les effets sans dilution.